


**КР1533ИР23 Восьмиразрядный регистр на триггерах
D-типа с тремя состояниями на выходе**

Аналог - SN74ALS374

Данная микросхема спроектирована специально для управления большой емкостной или относительно низкоомной нагрузкой. Применение выхода с тремя состояниями и увеличенная нагрузочная способность по сравнению со стандартными микросхемами серии КР1533 обеспечивает возможность работы непосредственно на магистраль в системах с магистральной организацией без дополнительных схем интерфейса. Все это позволяет использовать КР1533ИР23 в качестве регистра, буферного регистра, регистра ввода-вывода, магистрального передатчика и др.

Расположение выводов

Таблица назначения выводов

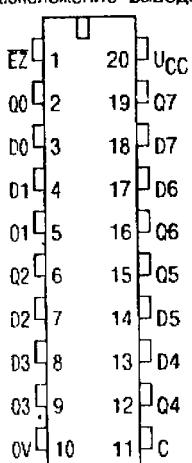


01	EZ	Вход разрешения снятия состояния высокого импеданса
02	00	Выход
03	D0	Вход информационный
04	D1	Вход информационный
05	Q1	Выход
06	Q2	Выход
07	D2	Вход информационный
08	D3	Вход информационный
09	Q3	Выход
10	0V	Общий вывод
11	C	Вход тактовый
12	Q4	Выход
13	D4	Вход информационный
14	D5	Вход информационный
15	Q5	Выход
16	Q6	Выход
17	D6	Вход информационный
18	D7	Вход информационный
19	Q7	Выход
20	U _{CC}	Выход питания от источника напряжения

Таблица истинности


Входы			Выход
EZ	C	D	Q
L	Г	H	H
L	Г	L	L
L	L	X	Qo
H	X	X	Z

Z - состояние высокого импеданса

Условно-графическое обозначение

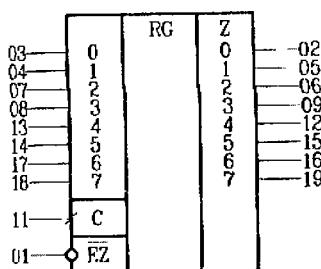

Функциональная схема

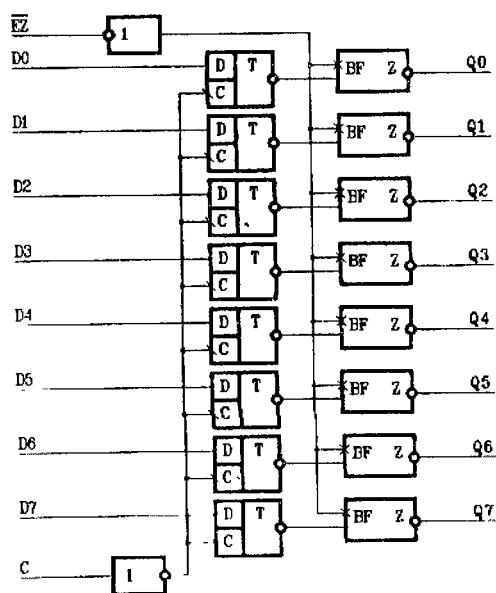

Интегральные микросхемы серии КР1533

Базовый элемент микросхемы — D-триггер. Запись информации осуществляется по положительному фронту синхросигнала. Для правильной работы регистра необходима предварительная установка и соответствующее удержание данных относительно фронта синхросигнала.

Высокий уровень напряжения на входе EZ переводит выходы микросхемы в высокоимпедансное состояние, при этом, однако, в регистр может записываться новая информация или храниться предыдущая. Схема управления третьим состоянием спроектирована таким образом, что при снижении напряжения питания примерно до 3 В она переводит выходы микросхемы в третье состояние вне зависимости от информации на входе EZ. Данная особенность позволяет исключить сквозные токи во время включения и выключения питания при использовании микросхемы в системах с магистральной организацией.

Статические параметры КР1533ИР23

Обозначение	Наименование параметра	Норма		Единица измерения	Режим измерения
		не менее	не более		
U _{OH}	Выходное напряжение высокого уровня	2,5 2,4		В	U _{CC} =4,5В U _{IH} =2,0В U _{IL} =0,8В I _{OH} =-0,4mA I _{OL} =-0,4mA I _{OL} =-2,6mA
U _{OL}	Выходное напряжение низкого уровня		0,4 0,5	В	U _{CC} =4,5В U _{IH} =2,0В U _{IL} =0,8В I _{OL} =12mA I _{OL} =24mA
I _{IH}	Входной ток высокого уровня		20	мкА	U _{CC} =5,5В U _{IH} =2,7В
I _{IL}	Входной ток низкого уровня		1-0,21	mA	U _{CC} =5,5В U _{IL} =0,4В
I _O	Выходной ток	I-30I	I-112I	mA	U _{CC} =5,5В U _O =2,25В
U _{CDI}	Прямое падение напряжения на антизвонном диоде		I-1,5I	В	U _{CC} =4,5В I _I =18mA
I _{CCH}	Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения		19	mA	U _{CC} =5,5В
I _{CCL}	Ток потребления при низком уровне выходного напряжения		28	mA	U _{CC} =5,5В
I _{CCZ}	Ток потребления в состоянии "выключено"		31	mA	U _{CC} =5,5В U _O =2,7В
I _{OZH}	Выходной ток высокого уровня в состоянии "выключено"		20	мкА	U _{CC} =5,5В U _O =2,7В
I _{OZL}	Выходной ток низкого уровня в состоянии "выключено"		I-20I	мкА	U _{CC} =5,5В U _O =0,4В

Динамические параметры КР1533ИР23

Обозна- чение	Наименование параметра	Норма		Единица измере- ния	Режим измерения
		не менее	не более		
t _{PLH}	Время задержки распространения сигнала при выключении — по входу С		12	нс	U _{CC} =5,0В±10% C _L =50пФ t=2нс R _L =0,5кОм
t _{PHL}	Время задержки распространения сигнала при включении — по входу С		16	нс	U _{CC} =5,0В±10% C _L =50пФ t=2нс R _L =0,5кОм
t _{PZH} t _{PZL}	Время задержки распространения сигнала при переходе из состояния "выключено" — в состояние высокого уровня — в состояние низкого уровня		17 18	нс	U _{CC} =5,0В±10% C _L =50пФ t=2нс R _L =0,5кОм
t _{PHZ} t _{PLZ}	Время задержки распространения сигнала при переходе в состояние "выключено" — из состояния высокого уровня — из состояния низкого уровня		40 40	нс	U _{CC} =5,0В±10% C _L =50пФ t=2нс R _L =0,5кОм уровень отсчета на выходе 2.1В уровень отсчета на выходе 0.7В

Предельно допустимые электрические режимы эксплуатации приведены в Приложении 1 в табл. 9.

Для справки:

- емкость входа — не более 5 пФ;
- емкость выхода — не более 7 пФ;
- допускается подключение к выходам емкости не более 500 пФ, при этом нормы на динамические параметры не регламентируются;
- эксплуатация микросхем в режиме измерения I_O, U_{CDI} не допускается;
- допустимое значение статического потенциала — 200 В;
- допускается кратковременное воздействие (в течение не более 5 мс) напряжения питания до 7 В;
- собственные резонансные частоты микросхем до 20 кГц отсутствуют;
- максимальное время фронта нарастания и время фронта спада входного импульса — не более 1 мкс, а по входу С — не более 150 нс.

Параметры временной диаграммы работы:

- длительность импульса положительной полярности по входу С — не менее 14 нс, отрицательной полярности — не менее 14 нс;
- время опережения установки информации по D входам относительно фронта импульса на входе С — не менее 10 нс;
- время удержания информации по D входам относительно фронта импульса по входу С — не менее 0 нс;
- частота следования импульсов по входу С — не более 35 МГц.

Дополнительная информация:

- технические условия 6К0.348.806-26ТУ.