

### Параметры:

Входное напряжение 90-264 VAC
Выходное напряжение 18VDC
Выходной ток 0...2.2 А
Количество выходов 1
Мощность 40 Ватт
Температурный диапазон 0 +50°C
Изоляция вход -> выход 3000 VAC
Длина кабеля 180 см по UL1185, провод 18AWG
Стандартный выходной DC разъем 2,1x5,5x11 мм, "+" центр
Размеры корпуса 125x50x31,5 мм
Масса 280 г

#### Особенности:

- Универсальный вход АС / Полный диапазон
- Защита от короткого замыкания, от перегрузки, от перенапряжения
- Полностью герметичный пластиковый корпус


### Инструкция по технике безопасности:

- Используйте блок питания только в помещении
- Отключайте блок питания от сети, если он не используется
- Не включайте блок питания в сеть в случае его повреждения
- Не разбирайте блок питания

### Порядок работы:

- 1. Подключите ваше устройство к блоку питания.
- 2. Подключите блок питания к сети 100-240В.
- 3. Отключайте блок питания от сети, если он не используется

# Чертеж:

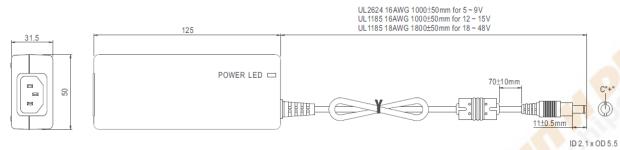

# ■ Plug Assignment

Standard plug: P1J (option)

P1J	
P/N	OUTPUT
CENTER	+