


Виброустойчивые плоские разъемы (мама) с ПВХ манжетой ВРПИ-М

Тип: ВРПИ-М по ТУ 3424-001-59861269-2004

- Предназначены для формирования быстроразъемных соединений многожильных проводов на подвижном составе и в зонах вибрации
- Материал изоляции: поливинилхлорид (ПВХ)
- Материал коннектора: латунь марки Л63
- Материал металлической манжеты: медь марки М1
- Покрытие коннектора и манжеты: электролитическое лужение
- Конусообразный вход типа «Easy Entry»
- Температурный диапазон: от -10 °С до +75 °С
- Опрессовка 2-х контурными матрицами КВТ контактной части наконечника на жиле провода и изолирующей манжеты по изоляции провода
- Благодаря дополнительной медной манжете, разъемы обладают повышенной прочностью на разрыв по сравнению со стандартными (манжета формирует дополнительный надежный обжим по изоляции)

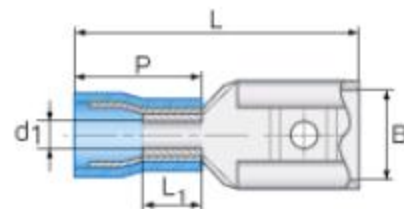

Наименование	Цвет манжеты	Сечение (мм ²)	Размер контакта	Размеры (мм)				
				B	L	L ₁	P	d ₁
ВРПИ-М 1.5–7–0.8	красный	0.5–1.5	6.3x0.8 мм	6.6	21.0	5.2	10.0	1.7
ВРПИ-М 2.5–7–0.8	синий	1.5–2.5	6.3x0.8 мм	6.6	21.0	5.2	10.0	2.3
ВРПИ-М 6.0–7–0.8	желтый	4.0–6.0	6.3x0.8 мм	6.6	23.3	5.2	13.0	3.4