

ТЕРМОРЕЗИСТОРЫ ММТ-1, ММТ-4



Назначение:

Терморезисторы прямого подогрева с отрицательным ТКС предназначены для работы в цепях постоянного, пульсирующего и переменного тока частотой до 400 Гц в импульсных режимах, для измерения и регулирования температуры, а также для температурной компенсации элементов электрической цепи с положительным температурным коэффициентом сопротивления.


Терморезисторы ММТ-1 - негерметизированные, незащищенные, неизолированные.

Терморезисторы ММТ-4а, б - герметизированные, защищенные, неизолированные.


Терморезисторы ММТ-4в - негерметизированные, защищенные, неизолированные.

Масса, не более	ММТ-1	0,6 г
	ММТ-4а, б	2,5 г
	ММТ-4в	1,0 г
Диапазон номинальных сопротивлений	ММТ-1, ММТ-4	1×10 ³ - 220×10 ³
	ММТ-1	600 мВт
Максимальная мощность рассеяния	ММТ-4	560 мВт
	ММТ-1, ММТ-4	-(2,4-5,0) % /°C
Температурный коэффициент сопротивления	ММТ-1, ММТ-4	2060-4300 К
Коэффициент температурной чувствительности	ММТ-1, ММТ-4	К

Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют ряду Е6 с допуском ±20%

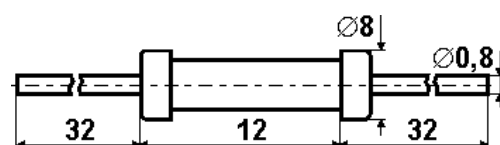

ММТ-1

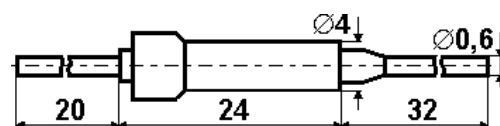

ММТ-4



107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
 телефон: (495) 963-6120
 факс: (495) 963-4994
 e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31
 телефон/факс: (495) 788-8899 **многоканальный**
 e-mail: mqz@quartz1.ru