

**GS60A05-P1J**- блок питания (адаптер) серии GS60A производства компании Mean Well.



#### **Параметры:**

Входное напряжение 90-264 VAC

Выходное напряжение 5 VDC

Выходной ток 0...6 А

Количество выходов 1

Мощность 30 Ватт

Температурный диапазон 0 +50°C

Изоляция вход -> выход 3000 VAC

Длина кабеля 100 см по UL2624, провод 16AWG

Стандартный выходной DC разъем 2,1x5,5x11 мм, "+" центр

Размеры корпуса 125x50x31,5 мм

Масса 305 г

#### **Особенности:**

- Универсальный вход AC / Полный диапазон
- Защита от короткого замыкания, от перегрузки, от перенапряжения
- Полностью герметичный пластиковый корпус


#### **Инструкция по технике безопасности:**

- Используйте блок питания только в помещении
- Отключайте блок питания от сети, если он не используется
- Не включайте блок питания в сеть в случае его повреждения
- Не разбирайте блок питания

#### **Порядок работы:**

1. Подключите ваше устройство к блоку питания.
2. Подключите блок питания к сети 100-240В.
3. Отключайте блок питания от сети, если он не используется

**Чертеж:**

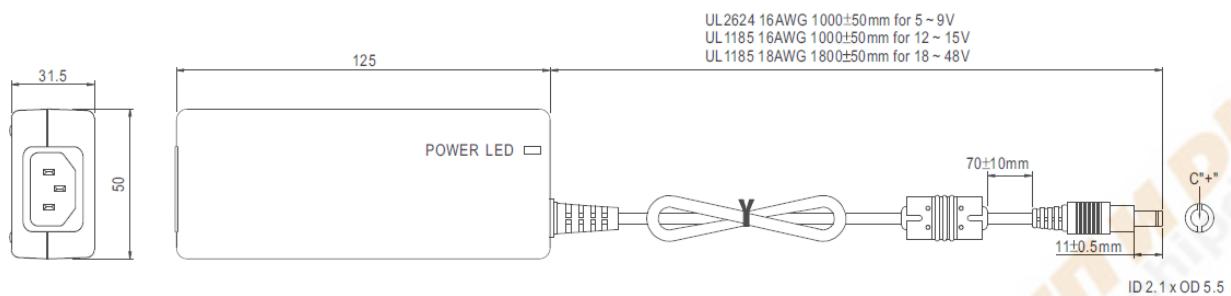

**■ Plug Assignment**

Standard plug: P1J (option)

P1J	
P/N	OUTPUT
CENTER	+